

ACQUA PURIFICATA

il tuo gesto quotidiano

PURIFIED WATER ~ your daily routine



Catalogo Generale 2026
General Catalogue 2026

Ogni gesto quotidiano è una scelta.

Every daily routine is a choice





Soluzioni per la distribuzione dell'acqua purificata fredda e gassata per uffici, hospitality e spazi professionali.

Beviamo acqua decine di volte al giorno.
Eppure, per decenni, questa scelta ha avuto costi nascosti: plastica, logistica, emissioni.

Noi partiamo da lì.
Da quel gesto semplice e necessario, e lo riprogettiamo. Le nostre soluzioni portano l'acqua direttamente dalla rete idrica alla tua mano, filtrata, controllata, esattamente come la vuoi, eliminando la bottiglia dalla quotidianità.

Non è solo tecnologia.
È un nuovo modo più sostenibile di vivere la vita.

Solutions for the distribution of purified cold and sparkling water for offices, hospitality venues and professional spaces.

We drink water dozens of times a day. Yet, for decades, this choice has carried hidden costs: plastic, logistics, emissions.

That's where we start.
From that simple, necessary act, and we redesign it.
Our solutions bring water directly from the mains to your hand, filtered, tested, exactly as you like it, taking the bottle out of everyday life.

It's not just technology.
It's a new, more sustainable way of living.

Perché sceglierci?

Meno plastica. Meno spazio.

Più qualità.

ZERO BOTTIGLIA

Nessuna fornitura da gestire, nessun magazzino da organizzare. L'acqua arriva direttamente dalla rete idrica, purificata in tempo reale.

ACQUA SU MISURA

Filtrata, fredda, liscia o gassata.

Ogni sistema è configurabile per rispondere alle esigenze specifiche di ogni ambiente.

DESIGN CHE DURA

Finiture in acciaio inox, vetro, alluminio e materiali tecnici di pregio. Prodotti progettati per durare e per stare bene in ogni contesto.

Why choose us?

Less plastic. Less space. Higher quality.

ZERO BOTTLES

No supplies to manage, no stock to organise.

The water comes directly from the mains supply, purified in real time.

TAILOR-MADE WATER

Filtered, chilled, still or sparkling. Each system can be configured to meet the specific needs of any environment.

LASTING DESIGN

Finishes in stainless steel, glass, aluminium and high-quality technical materials. Products designed to last and to look good in any setting.



La Gamma The Range

Soluzioni per ogni spazio

Una gamma completa che risponde alle esigenze domestiche di uffici, aree hospitality, ambienti professionali e spazi condivisi. Ogni prodotto è progettato con attenzione al dettaglio tecnico e alla resa estetica.

Solutions for every space

A comprehensive range designed to meet the domestic needs of offices, hospitality areas, professional environments and shared spaces. Every product is designed with attention to technical detail and aesthetic appeal.



Soluzioni Top Counter

Compatte, eleganti, progettate per il bancone. La gamma Top Counter coniuga alte prestazioni con finiture di pregio per adattarsi a qualsiasi contesto con discrezione e stile.

Top Counter Solutions

Compact, elegant, designed for the countertop. The Top Counter range combines high performance with premium finishes – to adapt to any setting with discretion and style.



Soluzioni Under Counter

Invisibili all'occhio, potenti nelle performance. I sistemi sottobanco si integrano perfettamente con rubinetti, fonti e tower di design, liberando il piano di lavoro senza rinunciare a nulla.

Under Counter Solutions

Invisible to the eye, powerful in performance. The under-counter systems integrate perfectly with taps, water dispensers and designer towers, freeing up the worktop without compromising on anything.

DEPURATORI, FRIGOGASATORI

Ultrafiltrazione • Osmosi inversa

WATER PURIFIERS, WATER COOLERS

Ultrafiltration • Reverse osmosis




INDICE INDEX

p 7	HYDRO EVO 90
p 8	OSMO SLIM 90
p 9	OSMO SLIM 60
p 10	OSMO FRIZ 90
p 11	E 30
p 12	HYDRO 30RA NFG
p 13	HYDRO 30RA NF
p 14	VULCANO 30 NFG
p 15	VULCANO 30 NF
p 16	TAE - E
p 17	VULCANO 50LH NFG
p 18	VULCANO 80LH NFG
p 19	VULCANO 50LH IN NFG
p 20	VULCANO 80LH IN NFG
p 21	VULCANO 80LH IN-B NFG
p 22	VULCANO 120LH IN NFG
p 23	VULCANO 120LH IN-B NFG
p 24	COLD FRIZ-BOX
p 25	DERBY UF
p 25	DERBY UF UV



Dimensioni
Dimension

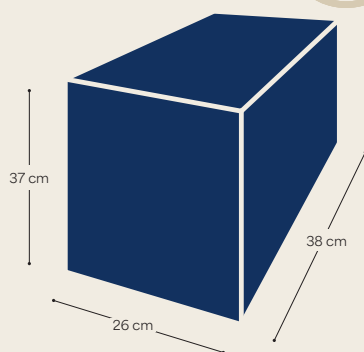

Caratteristiche tecniche Technical features

SISTEMA AD OSMOSI: EROGA
NATURALE, FREDDA E GASATA
OSMOSIS SYSTEM: DISPENSE
NATURAL, COLD AND SPARKLING

Produzione nominale
Nominal production
..... 90 l/h

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Membrana per osmosi
Osmosis membrane
..... 400 GPD

Conducibilità massima acqua ingresso
Max inlet water conductivity
..... 2000 TDS

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 26 x 38 x 37

Centralina Gicar - Gicar control unit

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1L

Vasca chiusa - Closed tank
..... 7L

Sistema antiallagamento
Flood protection system

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Potenza assorbita max
Max absorbed power
..... 180W

Condensazione
Condensation
..... Water cooling

Gas R290

Compressore - Compressor
..... 1/8 HP

HYDRO EVO 90

Art. 100001



Abbinabile con Pair with



5200TCP



5250



5200A



5200B



3900E



3900A



3900B



3900SF



CENTRALINA
5 VIE

www.hydroline.it



Made in Italy



Dimensioni
Dimension



OSMO SLIM 90

Art. **100002**



Caratteristiche tecniche Technical features

SISTEMA AD OSMOSI:
EROGA NATURALE
OSMOSIS SYSTEM:
DISPENSES NATURAL

Produzione nominale
Nominal production
..... 90 l/h

Pre filtro a carboni attivi
Activated carbon pre-filter
..... 12" in line

Pre filtro a sedimenti
Sediment pre-filter
..... 12" in line

Filtro remineralizzatore
Remineralising filter

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Membrane per osmosi
Membranes for osmosis
..... 2 x 200 GPD

Conducibilità massima acqua ingresso
Max inlet water conductivity
..... 2000 TDS

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 bar - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 41 x 48 x 10,5

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Potenza assorbita max
Max absorbed power
..... 180 W



Abbinabile con Pair with



3200P



3200A



3200B



3250



1900A



1900SF




CENTRALINA
3 VIE

Dimensioni
Dimension



OSMO SLIM 60

Art. 100003

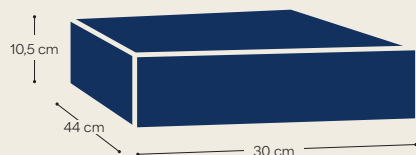

Caratteristiche tecniche Technical features

SISTEMA AD OSMOSI:
EROGA NATURALE
OSMOSIS SYSTEM:
DISPENSES NATURAL

Produzione nominale
Nominal production
..... 90 l/h

Pre filtro a carboni attivi
Activated carbon pre-filter
..... 12" in line

Pre filtro a sedimenti
Sediment pre-filter
..... 12" in line

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Membrane per osmosi
Osmosis membranes
..... 2 x 200 GPD

Conducibilità massima acqua ingresso
Max inlet water conductivity
..... 2000 TDS

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 30 x 44 x 10,5

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Potenza assorbita max
Max absorbed power
..... 180W



Abbinabile con Pair with



3200P



3200A



3200B



3250



1900A




1900SF



CENTRALINA
3 VIE

Dimensioni
Dimension

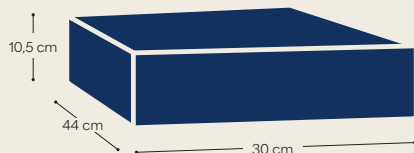

Caratteristiche tecniche Technical features

SISTEMA AD OSMOSI:
EROGA NATURALE E GASATA
OSMOSIS SYSTEM:
DISPENSES NATURAL AND SPARKLING

Produzione nominale
Nominal production
..... 90 l/h

Pre filtro a carboni attivi
Activated carbon pre-filter
..... 12" in line

Pre filtro a sedimenti
Sediment pre-filter
..... 12" in line

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Membrane per osmosi
Osmosis membranes
..... 2 x 200 GPD

Conducibilità massima acqua ingresso
Max inlet water conductivity
..... 2000 TDS

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 30 x 44 x 10,5

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Potenza assorbita max
Max absorbed power
..... 180W

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1L

Installazione verticale e orizzontale
Vertical and horizontal installation

OSMO FRIZ 90

Art. **100004**



Abbinabile con Pair with



4200P

4250

4200A

4200B



2900A


2900SF

3390



CENTRALINA
5 VIE

Dimensioni
Dimension

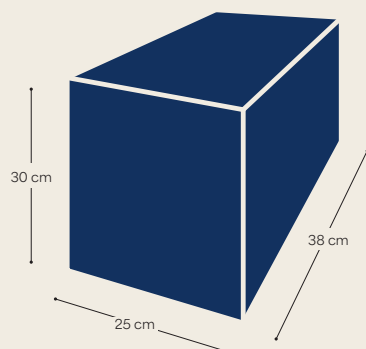

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA E GASATA
DISPENSES NATURAL, COLD
AND SPARKLING

Produzione nominale
Nominal production
..... 25 l/h

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa booster - Booster pump

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 25 x 38 x 30

Centralina Gicar - Gicar control unit

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1L

Vasca chiusa - Closed tank
..... 7L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Potenza assorbita max
Max absorbed power
..... 180W

Condensazione - Condensation
..... Water cooling

Gas R290

Compressore - Compressor
..... 1/8 HP

E 30

Art. 100021



Abbinabile con Pair with



5200TCP

5200A

5200B

3900E



3900A


3900B

3900SF



CENTRALINA
5 VIE

Dimensioni
Dimension

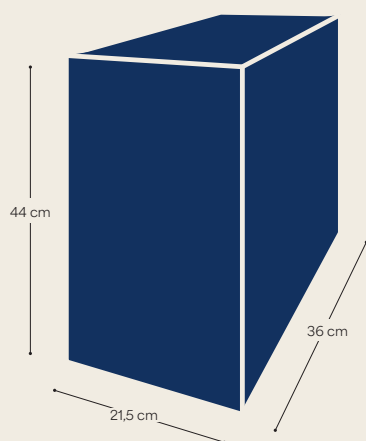

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA E GASATA
*DISPENSES NATURAL, COLD
AND SPARKLING*

Produzione nominale
Nominal production
..... 25 l/h

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa booster - *Booster pump*

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 21,5 x 36 x 44

Centralina Gicar - *Gicar control unit*

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1L

Vasca chiusa - *Closed tank*
..... 7L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Potenza assorbita max
Max absorbed power
..... 180W

Condensazione - *Condensation*
..... Water cooling

Gas R290

Compressore - *Compressor*
..... 1/8 HP

HYDRO 30RA NFG

Art. **100005**



Abbinabile con *Pair with*



5200TCP

5200A

5200B

3900E



3900A


3900B

3900SF



CENTRALINA
5 VIE

Dimensioni
Dimension

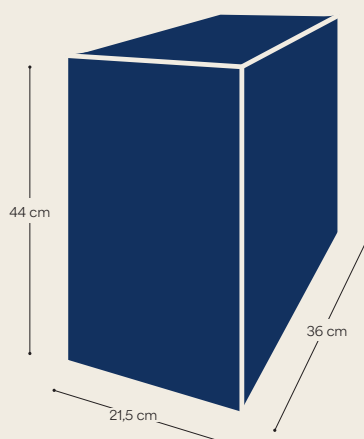

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE E FREDDA
DISPENSES NATURAL AND COLD

Produzione nominale
Nominal production
..... 25 l/h

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 21,5 x 36 x 44

Vasca chiusa - Closed tank
..... 7L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Potenza assorbita max
Max absorbed power
..... 180W

Condensazione
Condensation
..... Water cooling

Gas R290

Compressore
Compressor
..... 1/8 HP

HYDRO 30RA NF

Art. **100006**



Abbinabile con Pair with



4200P

4250

4200A

4200B



2900A


2900B

2900SF



CENTRALINA
5 VIE

Dimensioni
Dimension

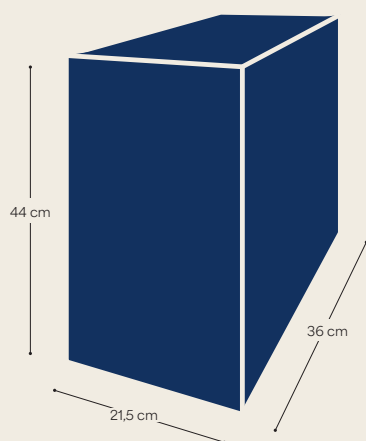

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA E GASATA
DISPENSES NATURAL, COLD
AND SPARKLING

Produzione nominale
Nominal production

..... 25 l/h

Sistema di raffreddamento
Cooling system

..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa booster - Booster pump

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure

..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure

..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

..... 21,5 x 36 x 44

Centralina Gicar - Gicar control unit

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator

..... 1L

Vasca chiusa - Closed tank

..... 7L

Alimentazione elettrica
Power supply

..... 230V / 50Hz

Potenza assorbita max
Max absorbed power

..... 180W

Condensazione - Condensation

..... Ventilazione forzata
Forced ventilation

Gas R290

Compressore - Compressor

..... 1/8 HP

HYDRO 30 NFG

Art. **100007**



Abbinabile con Pair with



5200TCP

5200A

5200B

3900E



3900A


3900B

3900SF



CENTRALINA
5 VIE

Dimensioni
Dimension

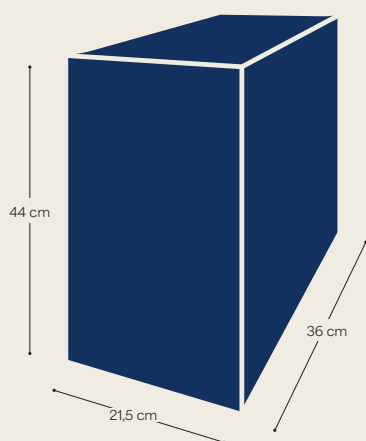

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE E FREDDA
DISPENSES NATURAL AND COLD

Produzione nominale
Nominal production
..... 25 l/h

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 21,5 x 36 x 44

Vasca chiusa - Closed tank
..... 7L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Potenza assorbita max
Max absorbed power
..... 180W

Condensazione
Condensation
..... Ventilazione forzata
Forced ventilation

Gas R290
Compressore
Compressor
..... 1/8 HP

HYDRO 30 NF

Art. **100008**



Abbinabile con Pair with



4200P

4250

4200A

4200B



2900A


2900B

2900SF



CENTRALINA
5 VIE

Dimensioni
Dimension

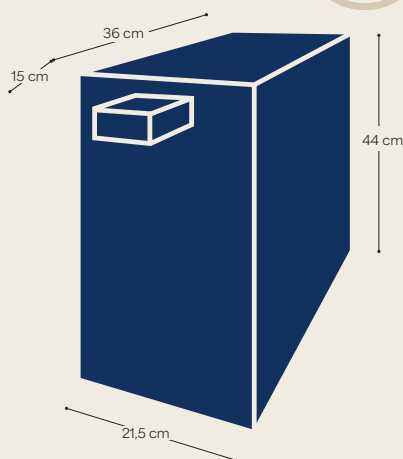

Caratteristiche tecniche Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA E GASATA
DISPENSES NATURAL, COLD AND
SPARKLING

Produzione nominale
Nominal production
..... 25 l/h

Sistema di erogazione
Dispensing system
..... Elettrovalvole
Solenoid valves

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa booster - Booster pump

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 21,5 x 36+15 x 44

Centralina Gicar - Gicar control unit

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1L

Vasca chiusa - Closed tank
..... 7L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Potenza assorbita max
Max absorbed power
..... 180W

Condensazione - Condensation
..... Ventilazione forzata
Forced ventilation

Gas R290


Compressore - Compressor
..... 1/8 HP

TAE - E

Art. 100022



Dimensioni
Dimension

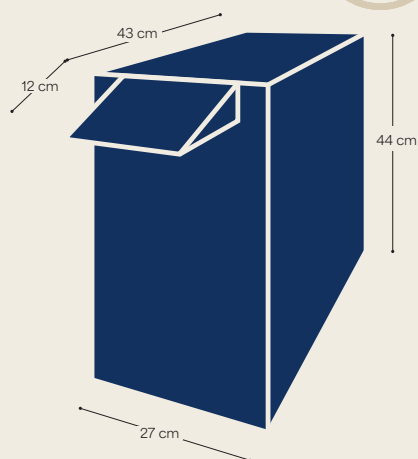

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA E GASATA
DISPENSES NATURAL, COLD AND SPARKLING

Produzione nominale
Nominal production
..... 50 l/h

Sistema di erogazione
Dispensing system
..... Elettrovalvole
Solenoid valves

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 27 x 43+12 x 44

Centralina Gicar - *Gicar control unit*

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1,2L

Vasca - *Tank* 10L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Condensazione - *Condensation*
..... Ventilazione forzata
Forced ventilation

Gas R290


Compressore - *Compressor*
..... 1/4 HP

VULCANO 50LH NFG

Art. **100010**



Dimensioni
Dimension

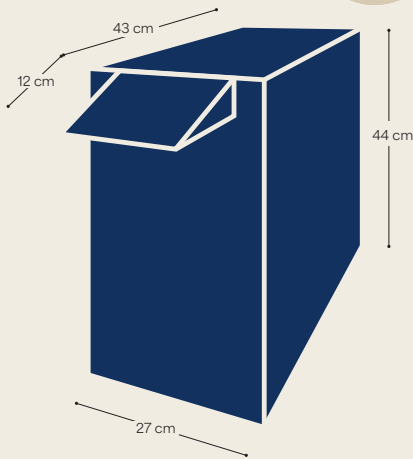

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA E GASATA
DISPENSES NATURAL, COLD AND
SPARKLING

Produzione nominale
Nominal production
..... 80 l/h

Sistema di erogazione
Dispensing system
..... Elettrovalvole
Solenoid valves

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 27 x 43+12 x 44

Centralina Gicar - Gicar control unit

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1,2L

Vasca - Tank 13L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Condensazione - Condensation
..... Ventilazione forzata
Forced ventilation

Gas R290


Compressore - Compressor
..... 1/3 HP

VULCANO 80LH NFG

Art. **100011**



Dimensioni
Dimension

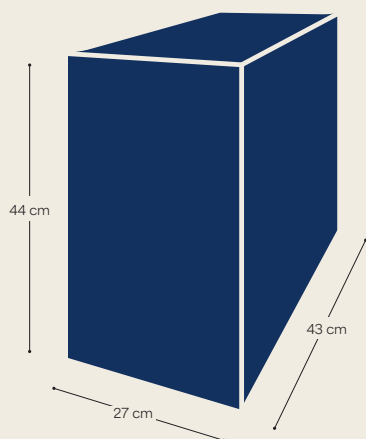

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA E GASATA
DISPENSES NATURAL, COLD AND
SPARKLING

Produzione nominale
Nominal production
..... 50 l/h

Pompa di ricircolo - Recirculation pump

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 27 x 43 x 44

Centralina Gicar - Gicar control unit

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1,2L

Vasca - Tank 10L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz


Condensazione - Condensation
..... Ventilazione forzata
Forced ventilation

Gas R290

Compressore - Compressor
..... 1/4 HP

VULCANO 50LH IN NFG

Art. **100012**

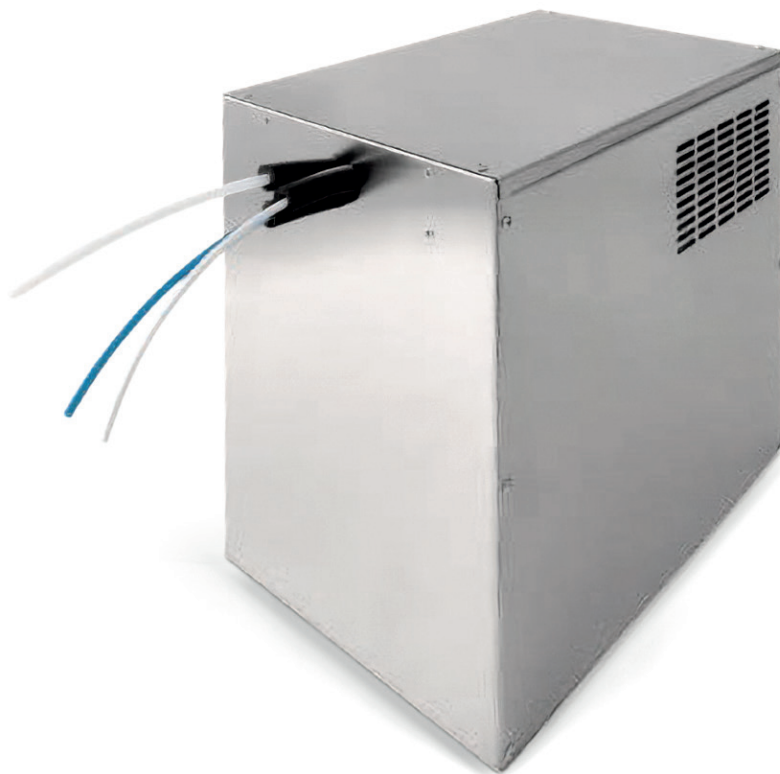

Abbinabile con Pair with



124140



124154




100024



100025

Dimensioni
Dimension

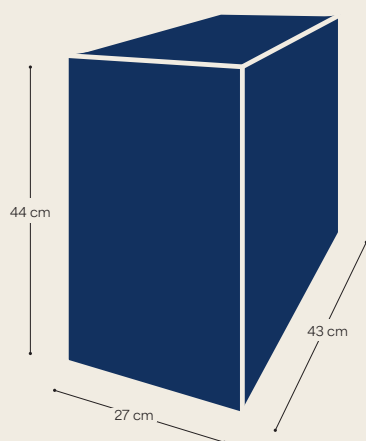

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA E GASATA
DISPENSES NATURAL, COLD AND SPARKLING

Produzione nominale
Nominal production
..... 80 l/h

Pompa di ricircolo - *Recirculation pump*

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 27 x 43 x 44

Centralina Gicar - *Gicar control unit*

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1,2L

Vasca - *Tank* 13L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz


Condensazione - *Condensation*
..... Ventilazione forzata
Forced ventilation

Gas R290

Compressore - *Compressor*
..... 1/3 HP

VULCANO 80LH IN NFG

Art. **100013**

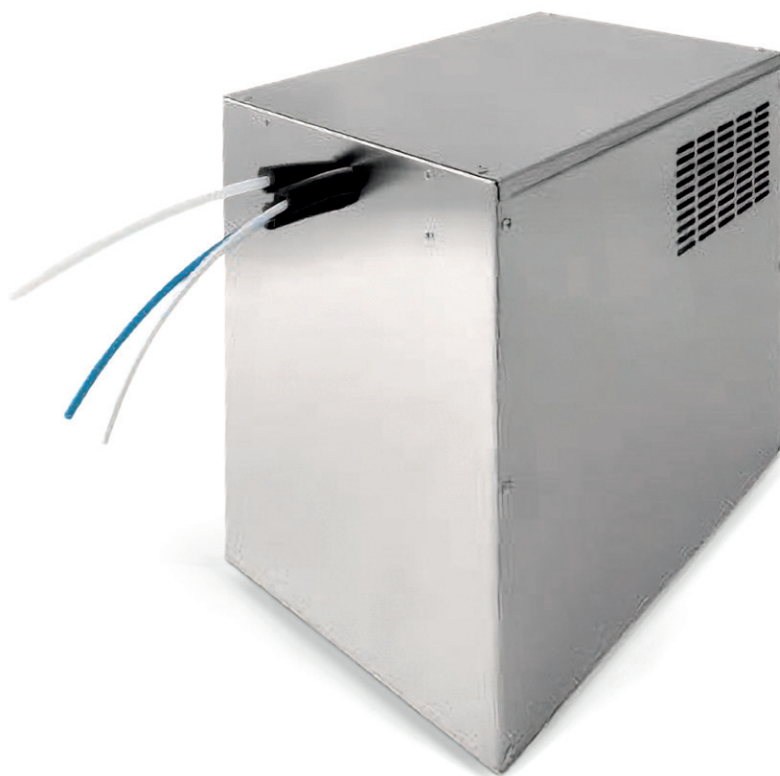

Abbinabile con *Pair with*



124140



124154




100024



100025

Dimensioni
Dimension

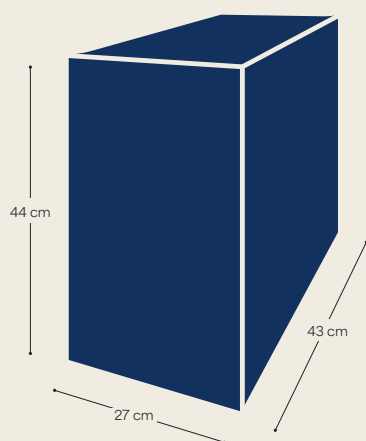

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA, GASATA
+ 2 BEVANDE PREMIX
DISPENSES NATURAL, COLD, SPARKLING
+ 2 PREMIX DRINKS

Produzione nominale
Nominal production
..... 80 l/h

Pompa di ricircolo - *Recirculation pump*

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 27 x 43 x 44

Centralina Gicar - *Gicar control unit*

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1,2L

Vasca - *Tank* 13L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz


Condensazione - *Condensation*
..... Ventilazione forzata
Forced ventilation

Gas R290

Compressore - *Compressor*
..... 1/3 HP

VULCANO 80LH IN-B NFG

Art. **100023**

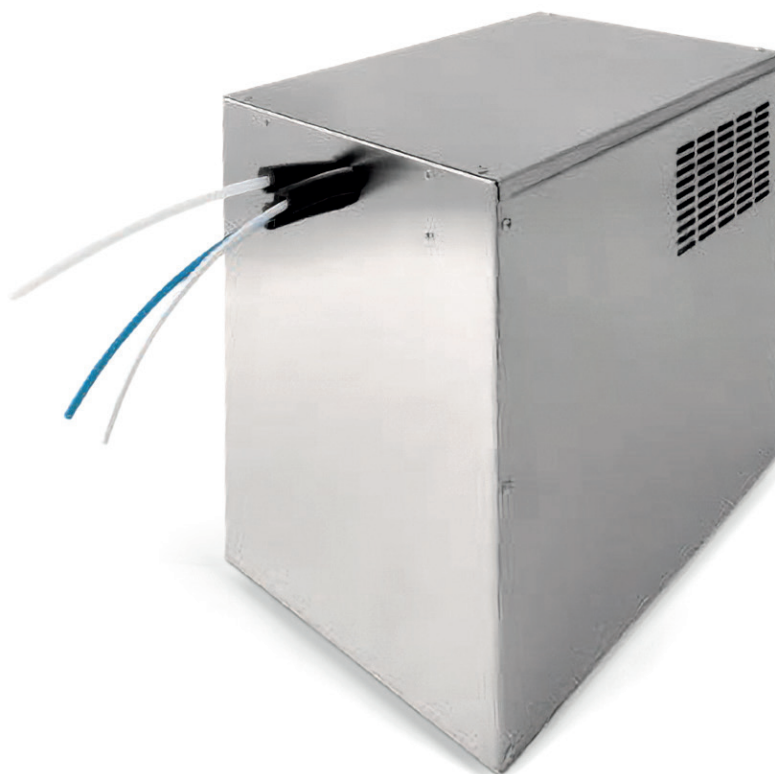


Abbinabile con *Pair with*



124156

Dimensioni
Dimension

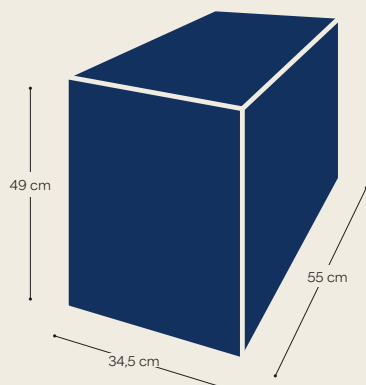

Caratteristiche tecniche
Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA E GASATA
DISPENSES NATURAL, COLD AND SPARKLING

Produzione nominale
Nominal production
..... 120 l/h

Pompa di ricircolo - *Recirculation pump*

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 34,5 x 55 x 49

Centralina Gicar - *Gicar control unit*

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1,5L

Vasca - *Tank* 22L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Condensazione - *Condensation*
..... Ventilazione forzata
Forced ventilation

Gas R290

Compressore - *Compressor*
..... 1/3 HP

VULCANO 120LH IN NFG

Art. **100014**



Abbinabile con *Pair with*



124140



124154




100024



100025

Dimensioni
Dimension

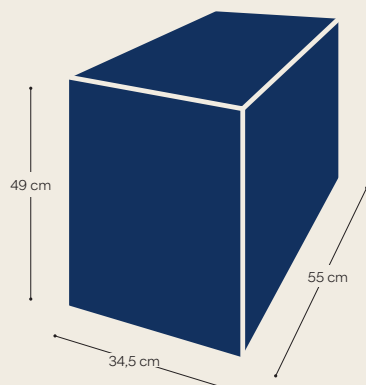

Caratteristiche tecniche Technical features

EROGA NATURALE, FREDDA, GASATA
+ 3 BEVANDE PREMIX
*DISPENSES NATURAL, COLD, SPARKLING
+ 3 PREMIX DRINKS*

Produzione nominale
Nominal production
..... 120 l/h

Pompa di ricircolo - *Recirculation pump*

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... banco ghiaccio
ice bank

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 34,5 x 55 x 49

Centralina Gicar - *Gicar control unit*

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1,5L

Vasca - *Tank* 22L

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

Condensazione - *Condensation*
..... Ventilazione forzata
Forced ventilation

Gas R290

Compressore - *Compressor*
..... 1/3 HP

VULCANO 120LH IN-B NFG

Art. **100015**




Abbinabile con *Pair with*



124157

Dimensioni
Dimension

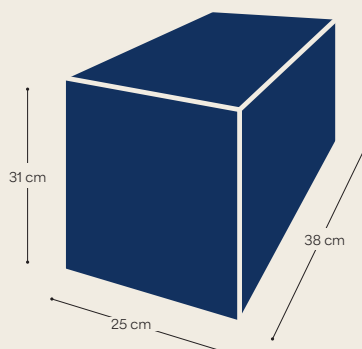

Caratteristiche tecniche
Technical features

CARBONATORE A FREDDO
COLD CARBONATOR

Produzione nominale
Nominal production
..... 120 l/h

Sistema di raffreddamento
Cooling system
..... Acqua ricircolo
Recirculation water

Pompa rotativa alta pressione
High pressure rotary pump
..... 300 l/h

Pressione acqua ingresso Min-Max
Min-Max inlet water pressure
..... 2,5 - 3 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure
..... 8 - 10 bar

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
..... 25 x 38 x 31

Centralina Gicar
Gicar control unit

Carbonatore in acciaio inox
Stainless steel carbonator
..... 1,5L

Serbatoio acqua raffreddamento
Cooling water tank
..... 3L


Alimentazione elettrica
Power supply
..... 230V / 50Hz

COLD FRIZ-BOX

Art. **100016**



Dimensioni
Dimension

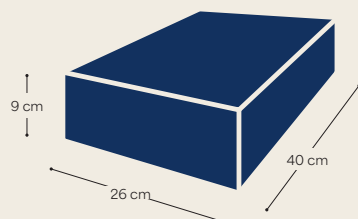

Caratteristiche tecniche
Technical features

Filtro in linea a sedimenti
Sediment in-line filter
.....2,5"x11" - 5 micron

Filtro in linea a carbone attivo
batteriostatico
Bacteriostatic activated carbon
in-line filter

Filtro ad ultrafiltrazione 1/4"
Ultrafiltration filter 1/4"
.....Ø codolo 2.5"x12"
Ø shank 2.5"x12"

Contalitri digitale
Digital flow meter

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)
.....26 x 40 x 9

Alimentazione elettrica
Power supply
.....230V / 50Hz

Sterilizzatore UV 4W (solo Art. 100018)
4W UV sterilizer (only Art. 100018)

DERBY UF / DERBY UF-UV

Art. **100017**

Art. **100018**



Abbinabile con *Pair with*



3200P



3250



3200A



3200B



1900A



1900B



1900SF



CENTRALINA
3 VIE



CENTRALINA 3 VIE CONTROL UNIT 3 LINES

Art. **100019**

Caratteristiche tecniche Technical features

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 12V DC

P.Max ingresso acqua di rete
Max. mains water pressure
..... 3 bar

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)
..... 12,5 x 16,5 x 8

Peso - Weight
..... 1 kg

Contenuto confezione:

N°1 Centrallina, N°1 trasformatore,
N°1 telecomando, N°1 tubo flessibile

Package contents:

1 control unit, 1 transformer,
1 remote control, 1 flexible hose



- 1 Alimentazione elettrica - Power supply
- 2 Uscita acque - Water outlet
- 3 Ingresso acqua depurata Ø6mm - Purified water inlet Ø6 mm
- 4 Ingresso acqua fredda di rete G3/8 - Mains cold water inlet G3/8

CENTRALINA 5 VIE CONTROL UNIT 5 LINES

Art. **100020**

Caratteristiche tecniche Technical features

Alimentazione elettrica
Power supply
..... 12V DC

P.Max ingresso acqua di rete
Max. mains water pressure
..... 3 bar

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)
..... 15,5 x 20,5 x 8,5

Peso - Weight
..... 1,5 kg

Contenuto confezione:

N°1 Centrallina, N°1 trasformatore,
N°1 telecomando, N°1 tubo flessibile


Package contents:

1 control unit, 1 transformer,
1 remote control, 1 flexible hose



- 5 Ingresso acqua fredda frizzante Ø6mm - Sparkling cold water inlet Ø6 mm
- 6 Ingresso acqua fredda naturale Ø6mm - Still cold water inlet Ø6 mm
- 7 Ingresso acqua temperatura ambiente Ø6mm - Ambient temperature water inlet Ø6 mm
- 8 Alimentazione elettrica - Power supply
- 9 Uscita acque verso rubinetto G3/8 - Water outlet to tap G3/8
- 10 Ingresso acqua fredda di rete G3/8 - Mains cold water inlet G3/8

Dimensioni
Dimension

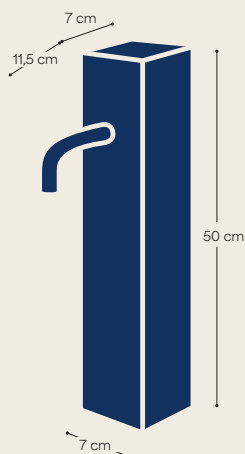

Caratteristiche tecniche
Technical features

Settaggio dosi
Dose settings

Gruppo elettrovalvole compreso
Solenoid valve assembly included

Materiali al 100% adatti al contatto
con l'acqua potabile
100% drinking water grade materials

Alimentazione elettrica
Power supply

..... 230V / 50Hz

Dimensioni LxPxH (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

..... 7 x 7+11,5 x 50

COLONNA ELETTRONICA

3 VIE

ELECTRONIC TOWER

3 LINES



Art. **100024**

Inox
Stainless steel



Art. **100025**

Nero opaco
Matte black



Via Don Signini 27
28010 - Briga Novarese (NO)
ITALY

Tel +39 0322 955305

www.hydroline.it